




SCHNELLE UND
KOSTENLOSE
LIEFERUNG

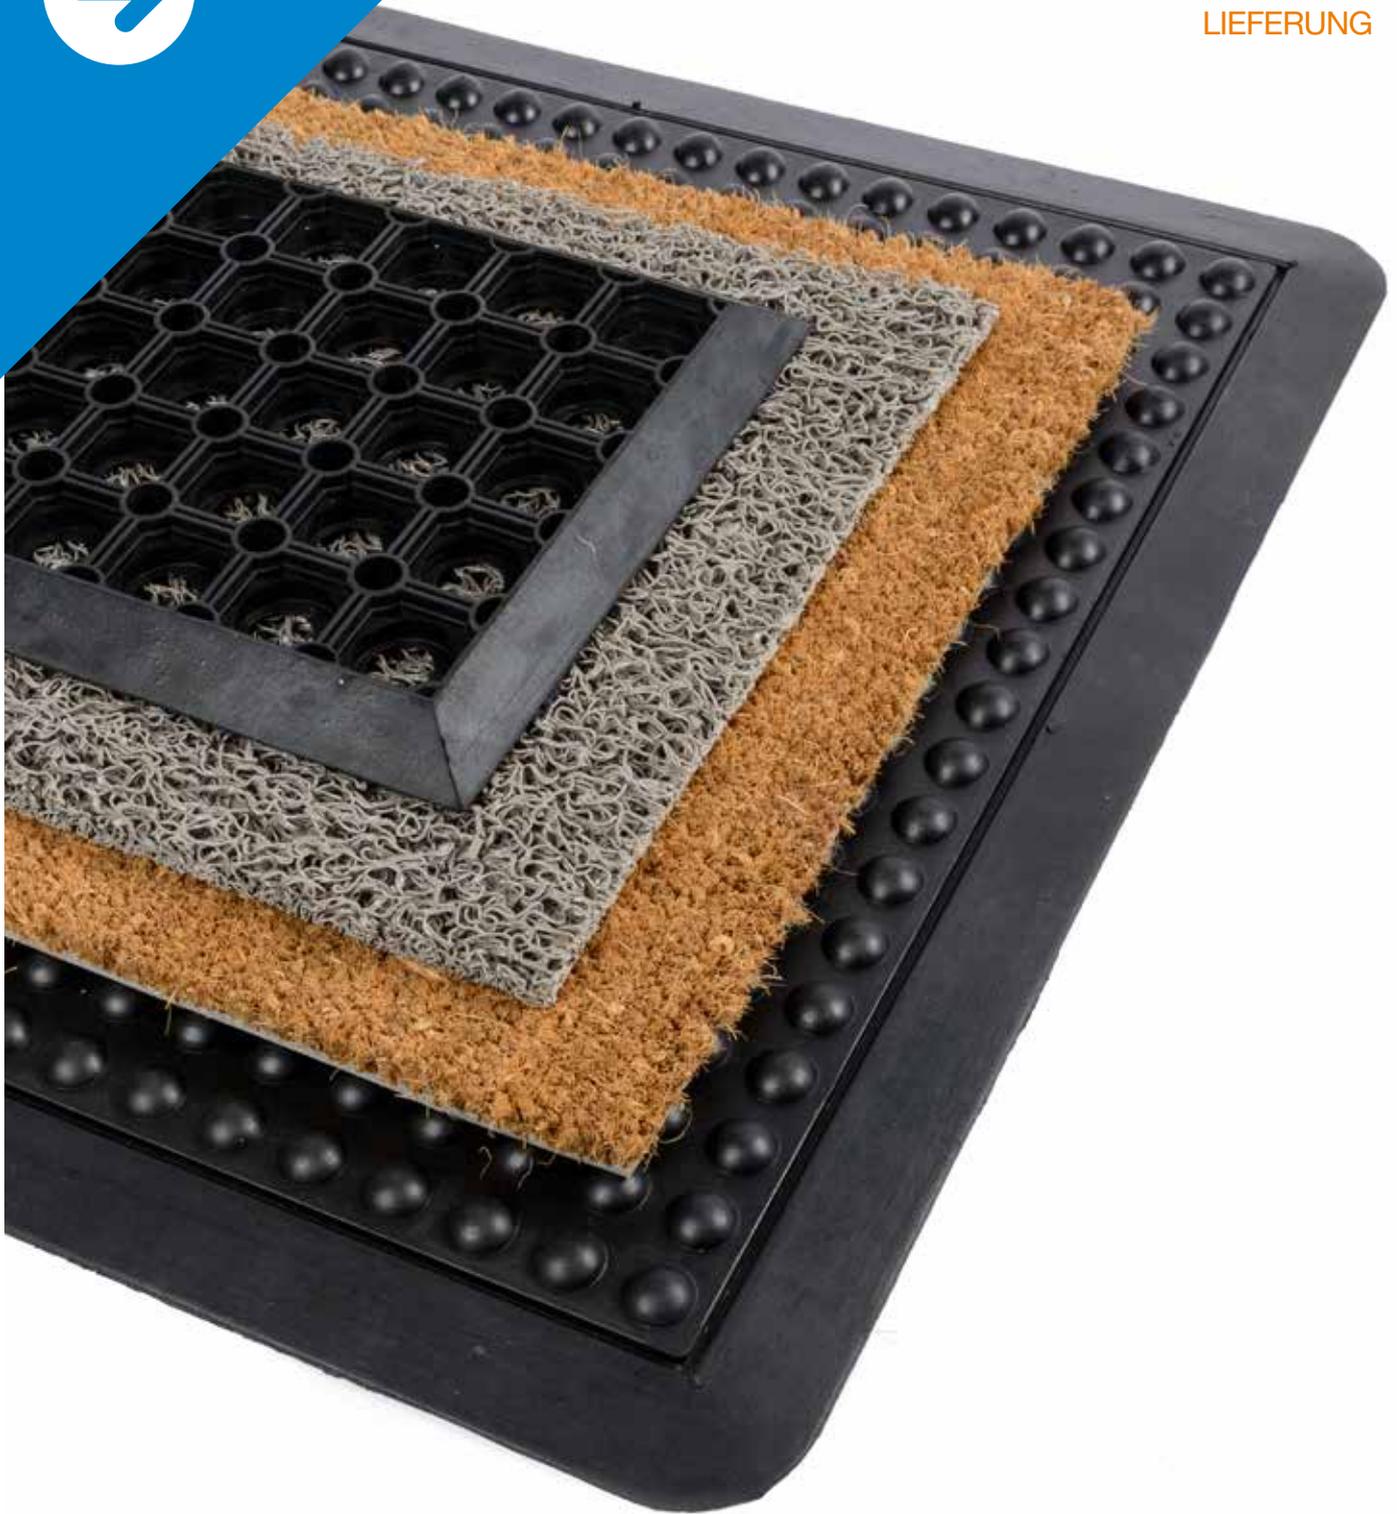

Gummimatten

**GRATIS
VERSAND**

technikplaza.de

Inhaltsverzeichnis

Wählen Sie schnell die richtige Matte aus	4
Ringgummimatten	5
Eingangsmatten	8
Arbeitsplatzmatten	14
Fitnessmatten	16
Stallmatten	18
Ladeflächenmatten	20
Treppenmatten	22
PVC Gittermatten	24
Kiesgitter	25

Wählen Sie schnell die richtige Matte aus

Hier finden Sie schnell die richtige Gummipolsterung für Ihren Bedarf:


Anwendung	Ringgummimatten	Eingangsmatten	Arbeitsplatzmatten	Fitnessmatten	Stallmatten	Ladeflächenmatten	Treppenhilfen	PVC Gittermatten	Kiesgitter
Geeignet für den Innenbereich	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
Geeignet für den Außenbereich	✓	✓			✓	✓		✓	✓
Arbeitsplatz	✓		✓						
Schwimmbad								✓	
Sauna und Wellnessbereiche								✓	
Fitnessräume				✓					
Stall	✓			✓	✓	✓			
Manege	✓			✓	✓	✓			✓
Anhänger/Viehtransport				✓	✓	✓			
Schiffsboden	✓								
Parkplatz									✓
Seite	5	8	14	16	18	20	22	24	25

Eigenschaften	Ringgummimatten	Eingangsmatten	Arbeitsplatzmatten	Fitnessmatten	Stallmatten	Ladeflächenmatten	Treppenhilfen	PVC Gittermatten	Kiesgitter
Wasserdicht	✓				✓	✓		✓	✓
Anti-Rutsch-Effekt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vibrationsdämpfende Wirkung	✓		✓	✓	✓				
Anti-Ermüdungs-Eigenschaft			✓						
Ölbeständigkeit	✓*		✓*						
Schallisolierende Wirkung				✓					
Temperaturbeständigkeit				✓	✓				
Seite	5	8	14	16	18	20	22	24	25

* Bei Technikplaza GmbH finden Sie auch ölbeständige Versionen dieser Matten im Sortiment

Ringgummimatten sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Sie sind rutschfest und ideal für Arbeitsplätze und Gehwege, die intensiv genutzt werden. Darüber hinaus können unsere Ringgummimatten auch als Eingangsmatten dienen. Durch Verbinder können Sie die Matten miteinander verbinden und dadurch für mehr Stabilität bei großen Flächen sorgen.

Ringgummimatte M5





Qualität : SBR
 Härte : 70° Shore A ± 5° Shore
 Temperaturbereich : -30°C bis +70°C

Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe	Ausführung	Gewicht (Kg)
31010154	18	1200 x 800	Schwarz	Offen	9
31010153	18	1500 x 1000	Schwarz	Offen	15
31010156	22	600 x 400	Schwarz	Offen	2
31010155	22	1000 x 500	Schwarz	Offen	5
31010157	22	1200 x 800	Schwarz	Offen	9
31010150	22	1500 x 1000	Schwarz	Offen	15
31011163	22	2000 x 1000	Schwarz	Offen	20
31010160*	22	1200 x 800	Rot	Offen	9
31010158	22	1200 x 800	Schwarz	Geschlossen	9

* Geeignet für ölige oder fettige Umgebungen.


Ringgummimatte M7 (23mm dick)



Qualität : SBR
 Härte : 70° Shore A ± 5° Shore
 Temperaturbereich : -30°C bis +70°C

Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe	Ausführung	Gewicht (Kg)
31010151	23	1500 x 1000	Schwarz	Offen	19
31010149	23	1500 x 1000	Schwarz	Geschlossen	19

Ringgummimatte M7 (13mm dick)



Qualität : SBR
 Härte : 70° Shore A ± 5° Shore
 Temperaturbereich : -30°C bis +70°C

Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe	Ausführung	Gewicht (Kg)
31010121	13	500 x 1000	Schwarz	Offen	12
31010148	13	1500 x 1000	Schwarz	Offen	12
31010126	13	1800 x 1000	Schwarz	Offen	12
31000001				Verbinder	

* Verbinder können nur in Kombination mit den oben genannten Ringgummimatten bestellt werden



Verbinder / Einsatzbürsten



Artikelnummer		
31000000	Verbinder	
31000010	Einsatzbürsten	Rot-Blau-Gelb-Grün-Grau-Schwarz

Geeignet für folgende Ringgummimatten:
 Ringgummimatte M5: 31010156 - 31010154 - 31010157 - 31010153 - 31010150
 Ringgummimatte M7: 31010151


Ringgummimatte mit rundum schräger Kante



Qualität : SBR
 Ausführung : Matte mit rundum schräger Kante
 Härte : 70° Shore A ± 5° Shore
 Temperaturbereich : -30°C bis +70°C

Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe	Ausführung	Gewicht (Kg)
31011162	13	1000 x 500	Schwarz	Offen	5
31011159	13	1520 x 910	Schwarz	Offen	15

Ringgummimatte auf Rolle




Qualität : SBR
 Härte : 70° Shore A ± 5°
 Temperaturbereich : -30°C bis +70°C

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
30290180	10	915	10000	Schwarz
30290160	10	1830	10000	Schwarz

Technikplaza GmbH verfügt über Eingangsmatten in verschiedenen Ausführungen. Das Profil auf den Eingangsmatten hält Staub und Schmutz fern, so bleiben ihre Böden sauber und rein.

Anwendungen: Eingänge, Arbeitsplätze

Eingangsmatte mit Pyramidenstruktur



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31081164	8	1500	900	Schwarz

Eingangsmatte Design



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31101025	9	1500	900	Schwarz

Eingangsmatte Noppen



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31081162	12	1500	900	Schwarz

Eingangsmatte Berlin



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31101045	8	1720	1100	Schwarz

Eingangsmatte kleine Noppen, halbrund





Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31101070	12	750	450	Schwarz

Eingangsmatte Hello



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31101047	6	750	450	Schwarz

Eingangsmatte Waffelmatte offen



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31101123	10	600	350	Schwarz

Eingangsmatte Athen offen



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31101218	8	600	402	Schwarz

Eingangsmatte Fußabstreifer



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31101245	10	390	510	Schwarz


Die rauen Fasern der Kokosmatte bilden eine ideale Oberfläche um Schmutz von den Schuhsohlen zu bürsten. Diese Matten sind ausschließlich in Innenräumen zu gebrauchen.

Kokosmatte 1 Meter breit



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31205000	17	1000	10000	Natur
31205012	17	1000	12500	Blau
31205016	17	1000	12500	Rot
31205111	17	1000	12500	Schwarz
31205113	17	1000	12500	Grau

Kokosmatte 2 Meter breit

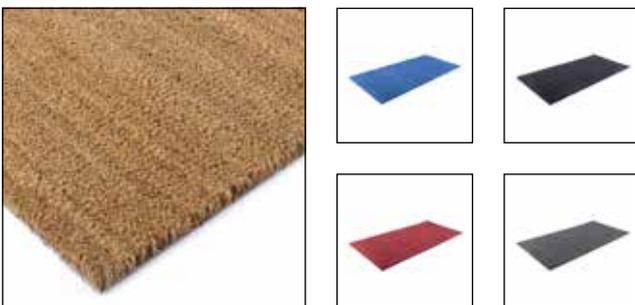

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31205100	17	2000	10000	Natur
31205112	17	2000	12500	Blau
31205116	17	2000	12500	Rot
31205110	17	2000	12500	Schwarz
31205114	17	2000	12500	Grau

Spaghettimatten



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31600300	14	1200	12000	Rot
31600200	14	1200	12000	Grau
31600400	14	1200	12000	Blau
31600500	14	1200	12000	groen
31600600	14	1200	12000	Schwarz
31600700	14	1200	12000	Orange

Eingangsmatten



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31101040	8	900	1500	Grau
31101048	8	900	1500	Blau
31101049	8	900	1500	Braun

Aluminium Eingangsmatten



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
65002001	22	800	500	Grau
65002002	22	800	500	Blau
65002003	22	800	500	Rot
65002000	22	800	500	Schwarz

Arbeitsplatzmatten eignen sich ideal für Arbeitsplätze, an denen langfristig an einem Ort gestanden werden muss. Diese Anti-Ermüdungsmatten sind rutschfest und haben eine stoß- und schallabsorbierende Wirkung. Die abgeschrägten Kanten bieten zusätzliche Sicherheit, da sie das Stolpern verhindern.

Anwendungen: Werkstätten für Montage-, Produktions- und Verpackungsaktivitäten an Maschinen oder hinter Theken

Arbeitsplatzmatte Diamant Riffelblech



Qualität : SBR/NR + EVA
 Härte : 65° Shore A ± 5° Shore
 30° Shore A ± 5° Shore
 Ausführung : Oben Riffelblechprofil, unten EVA

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
31081520	12	900	600	Schwarz	9
31081510	12	1525	915	Schwarz	23

Ergonomische Matte



Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
31101020	12	900	600	Schwarz	3,2
31101021	12	1200	900	Schwarz	8



Arbeitsplatzmatten



Qualität : SBR
Ausführung : Riffelblechprofil oben

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
31081530	11	900	600	5
31081540	11	1200	900	10

Arbeitsplatzmatte umschaltbar



Qualität : SBR/NR (a, b en d)
Qualität : SBR/NR (c)
Härte : 55° Shore A ± 5° Shore
Temperaturbereich : -30°C bis +70°C


Artikelnummer	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe	Ausführung (mm)
31081167	14	900 x 900	Schwarz	Geschlossen (a)
31081168	14	900 x 900	Schwarz	Offen (b)
31081169*	14	900 x 900	Rot	Offen (c)
31081170	13	900 x 900	Schwarz	Geschlossen, Diamanten Profil oben

* Ölbeständig

Die schweren Gummi-Fitnessmatten sind stabile Anti-Rutsch-Matten. Sie haben eine schallabsorbierende Wirkung und bieten zusätzlich Komfort und Verschleißfestigkeit. Die dicken Matten schützen den Boden und verhindern das Aufsteigen von Kälte. Die Puzzlematten lassen sich sehr einfach verlegen, da sie nur zusammengeklickt werden müssen.

Anwendungen: Fitnesscenter, entlang von Eisbahnen oder Bahnsteigen sowie in Ställen und Viehtransportern


Puzzelmatte P12

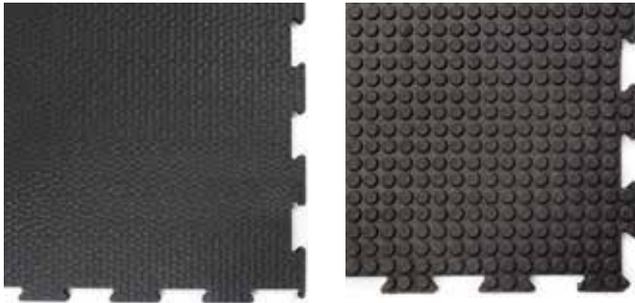

Qualität : SBR/NR
 Härte : 65° Shore A ± 5° Shore
 Temperaturbereich : -30°C tot +70°C
 Ausführung : Oben Noppenprofil
 Boden mit Stoffabdruck

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
31081196	18	1000	1000	Schwarz	24

Puzzelmatte P25

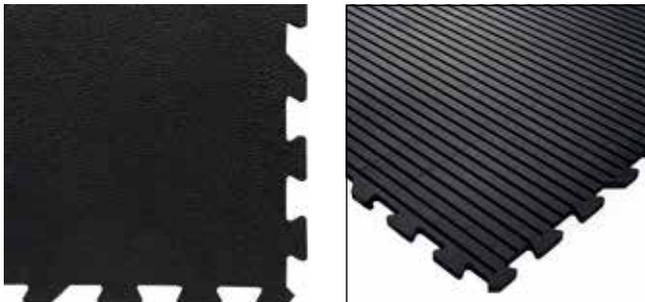

Qualität : SBR/NR
 Härte : 65° Shore A ± 5° Shore
 Temperaturbereich : -30°C tot +70°C
 Ausführung : Oben Hammerschlagprofil

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
31081245	17	1830	1220	Schwarz	50


Puzzelmatte Fitness Schwarz/Grau



Qualität : SBR/NR
 Härte : 65° Shore A ± 5° Shore
 Temperaturbereich : -30°C tot +70°C
 Ausführung : Schwarz/Grau

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
31081195a	10	1530	910	Schwarz/Grau	18


Puzzelfliesen 50x50 cm



Qualität : SBR/NR
 Härte : 65° Shore A ± 5° Shore
 Temperaturbereich : -30°C tot +70°C

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31101050	8	500	500	Schwarz
31101054	14	500	500	Schwarz

Crossfit Gummimatte




Qualität : SBR
 Härte : 55° Shore A ± 5° Shore
 Temperaturbereich : -30°C tot +70°C
 Ausführung : Oben breit gerippt, unten Noppen

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31081194	17	1000	2000	Schwarz

Stallmatten sind speziell für schwere Lasten hergestellt. Sie sind außerdem extrem langlebig und bieten Tieren im Stall, als auch wenn sie transportiert werden müssen, ausreichend Komfort. Die Stallmatten sind leicht zu verlegen, zu reinigen und wartungsfreundlich.

Anwendungen: Stallungen, Anhänger, Hebebühnen

Stallmatte M40



Qualität : SBR
 Härte : 55° Shore A ± 5° Shore
 Temperaturbereich : -30°C tot +70°C
 Ausführung : Oben breit gerippt, unten Noppen

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
31081192	10	1000	2000	Schwarz	26
31081194	17	1000	2000	Schwarz	40

Stallmatte/Anhänger Matte M42



Qualität : SBR/NR
 Härte : 55°Shore A ± 5° Shore
 Temperaturbereich : -30°C tot +70°C
 Ausführung : Noppenprofil

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
31081188	10	1200	1500	Schwarz	30
31081189	10	1200	2000	Schwarz	40

Stallmatte Exzellent M45



Qualität : SBR/NR
 Härte : 70°Shore A ± 5° Shore
 Temperaturbereich : -30°C tot +70°C
 Ausführung : Anit-Rutsch Profil mit breiten Rippen

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
31081280	17	1220	1830	Schwarz	46

Stallmatte rot und schwarz




Qualität : Recyceltes Gummi
 Ausführung : Gummigranulatfliesen mit Verbindungsstiften

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
31400188	40	500	1000	Schwarz	13
31400189	40	500	1000	Rot	13


Ladeflächen Matten sind robust, langlebig und rutschfest und ideal für die Heckklappe eines Pferdeanhängers geeignet. Die breit gerippte Oberfläche bieten zusätzlichen Halt und verhindert die Rutschgefahr.

Anwendung: Pferdeanhänger, Viehtransporter, Stallboden

Ladeflächen Matte




Qualität : SBR/NR
 Härte : 65° Shore A ± 5° Shore
 Temperaturbereich : -30°C bis +70°C
 Ausführung : Oben gerippt, unten stoffgemustert

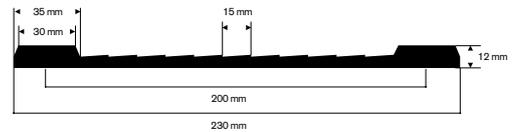

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe	Gewicht (Kg)
31081190	12	1220	2140	Schwarz	30


trailer mat



Qualität : SBR
 Härte : 55°Shore A ± 5° Shore
 Temperaturbereich : -30°C tot +70°C
 Ausführung : Oben gerippt, unten Noppen

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe	Gewicht (Kg)
31081188	10	1500	1200	Schwarz	30
31081189	10	2000	1200	Schwarz	40

Anhängermatte auf Rolle



Qualität : SBR/NR
 Härte : 55°Shore A ± 5° Shore
 Temperaturbereich : -30°C tot +70°C
 Ausführung : Oben mit Noppen,
 unten stoffgemustert

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
30280180	8	1800	10000	Schwarz
30280200	8	2000	10000	Schwarz

Stufenmatten schützen nicht nur ihre Treppen sondern verringern durch ihr Anti-Rutsch Profil das Risiko der Rutschgefahr und das Unfallrisiko.

Treppenmatte mit Noppenprofil



Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31101200	250	750	Schwarz

Treppenmatte mit kleinen Noppen



Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31101201	250	750	Schwarz

Treppenmatte mit Riffelmotiv



Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31101203	250	750	Schwarz

Treppenmatte offen



Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31101080	250	750	Schwarz

Treppenmatte Athene



Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
31101215	250	750	Schwarz

Treppenmatte kleine Noppen




Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
64002000	1200	520	Schwarz
64002100	1300	550	Schwarz


PVC-Gittermatten eignen sich für Räume, in denen viel Feuchtigkeit auftritt, wie z. B. Umkleidekabinen, Schwimmbäder und Saunen. Die elastischen Kunststoffmatten lassen Wasser schnell abfließen und bieten so zusätzlichen Komfort und rutschfestigkeit.

Anwendungen: Schwimmbäder, Umkleidekabinen, Saunen, Wellnesszentren

PVC Gittermatte



Qualität : Weiches PVC
 Temperaturbereich : -5°C tot +60°C
 Ausführung : Weiches PVC, wasserdurchlässig und rutschfest

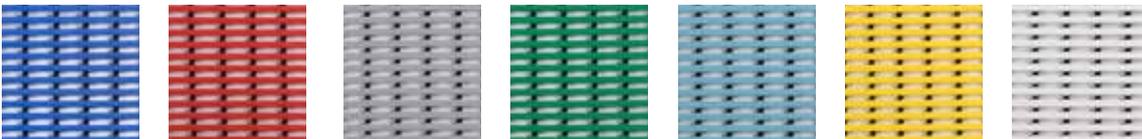

Artikelnummer	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe
65001035	12	600	10000	Blau
65001030	12	1000	10000	Blau
65003037	12	1200	10000	Blau
65001034	12	1000	10000	Rot
65001036	12	1000	10000	Grau
65001038	12	1000	10000	Grün
65001039	12	1000	10000	Mint
65001040	12	1000	10000	Gelb
65001041	12	1000	10000	Elfenbein

Die Ecoway-Kiesgitter bieten Bodenverstärkung und können auf jeder Oberfläche verwendet werden. Die Gittermatten können nach dem Verlegen mit Sand, Gras oder Kies gefüllt werden. Die Kiesmatten werden im Set von 12 Stück geliefert.

Anwendungen: Parkplätze, Reitschulen, Golfplätze

Ecoway Kiesgitter



Artikelnummer	type	Dicke (mm)	Abmessung (mm)	Farbe
316000110	a	30	790 x 592	Schwarz
316000120	b	40	1330 x 1000	Schwarz
316000130	c	50	1330 x 1000	Schwarz



SCHNELLE UND
KOSTENLOSE
LIEFERUNG

Fallschutzmatten
und Terrassenplatten

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



SCHNELLE UND
KOSTENLOSE
LIEFERUNG

PVC-Klickfliesen

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



SCHNELLE UND
KOSTENLOSE
LIEFERUNG

Gummimatten

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



SCHNELLE UND
KOSTENLOSE
LIEFERUNG

Gummiläufer

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



SCHNELLE UND
KOSTENLOSE
LIEFERUNG

Gummiplatten

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



SCHNELLE UND
KOSTENLOSE
LIEFERUNG

Silikonschläuche

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



SCHNELLE UND
KOSTENLOSE
LIEFERUNG

Gummiprofile

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



SCHNELLE UND
KOSTENLOSE
LIEFERUNG

Kabelbrücken
und andere Sicherheitsprodukte

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



SCHNELLE UND
KOSTENLOSE
LIEFERUNG

Schwingungsdämpfer

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



SCHNELLE UND
KOSTENLOSE
LIEFERUNG

Zellkautschuk
und Silikon Schaum Produkte

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



SCHNELLE UND
KOSTENLOSE
LIEFERUNG

Fitnessmatten

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de



SCHNELLE UND
KOSTENLOSE
LIEFERUNG

EVA-Schaum
Puzzleplatten

GRATIS
VERSAND

technikplaza.de

Technikplaza GmbH

Gummi- und Kunststoffgroßhandel

Steinfurt 43 | 52222 Stolberg | Deutschland
Tel. +49 (0) 2402 389 3010 | Fax +49 (0) 2402 389 3011
E-Mail: info@technikplaza.de | www.technikplaza.de